

ESSENTIAL JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DO MURIVA Bezobložkové provedení

Standard ** s možností instalace oboustranného zpomalovače

Jednokřídlé		Dokončená stěna 105 mm Vnitřní prostor 69 mm	
Světlost průchodu mm	kód	€	
600x1970	42724	754	
700x1970	42725	804	
800x1970	42726	872	
900x1970	42727	959	
1000x1970	42728	1 030	
1100x1970	42729	1 090	
1200x1970*	4946N*	973*	

Dvoukřídlé		Dokončená stěna 105 mm Vnitřní prostor 69 mm	
Světlost průchodu mm	kód	€	
1200x1970	42776	1 510	
1400x1970	42777	1 607	
1600x1970	42778	1 747	
1800x1970	42779	1 921	
2000x1970	42780	2 057	
2200x1970	42781	2 184	
2400x1970*	4960N*	1 948*	

Jednokřídlé		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 89 mm	
Světlost průchodu mm	kód	€	
600x1970	42731	802	
700x1970	42732	855	
800x1970	42733	931	
900x1970	42734	1 023	
1000x1970	42735	1 095	
1100x1970	42736	1 162	
1200x1970*	26223*	1 035*	

Dvoukřídlé		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 89 mm	
Světlost průchodu mm	kód	€	
1200x1970	42782	1 607	
1400x1970	42783	1 711	
1600x1970	42784	1 860	
1800x1970	42785	2 045	
2000x1970	42786	2 190	
2200x1970	42787	2 326	
2400x1970*	26237*	2 075*	

Jednokřídlé		Dokončená stěna 105 mm Vnitřní prostor 69 mm	
Světlost průchodu mm	kód	€	
600x2100	42750	643	
700x2100	42751	716	
800x2100	42752	748	
900x2100	42753	820	
1000x2100	42754	877	
1100x2100	42755	933	
1200x2100*	4953N*	833*	

Dvoukřídlé		Dokončená stěna 105 mm Vnitřní prostor 69 mm	
Světlost průchodu mm	kód	€	
1200x2100	42798	1 289	
1400x2100	42799	1 369	
1600x2100	42800	1 489	
1800x2100	42801	1 637	
2000x2100	42802	1 756	
2200x2100	42803	1 864	
2400x2100*	4967N*	1 662*	

Jednokřídlé		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 89 mm	
Světlost průchodu mm	kód	€	
600x2100	42757	684	
700x2100	42758	729	
800x2100	42759	796	
900x2100	42760	872	
1000x2100	42761	936	
1100x2100	42762	992	
1200x2100*	26230*	885	

Dvoukřídlé		Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 89 mm	
Světlost průchodu mm	kód	€	
1200x2100	42804	1 370	
1400x2100	42805	1 457	
1600x2100	42806	1 586	
1800x2100	42807	1 745	
2000x2100	42808	1 870	
2200x2100	42809	1 986	
2400x2100*	26244*	1 772*	

* K dispozici pouze dle IT normy. Dřevěné dveřní křídlo 1215 mm.

Reálná šířka průchodu se u jednotlivých dveří zmenší o 10 mm.

Rozměry 600 - 2000 mm dodáváme ve 2 balení

Rozměry 2200 - 2400 mm dodáváme ve 3 balení

Varianta pro zdivo umožňuje instalaci dveřního křídla o maximální tloušťce 43 mm.

Pro dvoukřídlé provedení nelze použít synchronizované otevírání dveří.

Součástí vybavení je vše potřebné k instalaci rámového dveřního křídla: * vozíky o nosnosti 120 kg

* přední stojna v surovém hliníku k dodatečné povrchové úpravě dle designu stěn - těsnění a prachové kartáče.



ESSENTIAL JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DO SDK Bezobložkové provedení

Standard ** s možností instalace oboustranného zpomalovače

Jednokřídle	Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 54 mm	
	Světlost průchodu mm	kód €
600x1970	42738R	782
700x1970	42739R	837
800x1970	42740R	891
900x1970	42741R	979
1000x1970	4972R*	873*

Dvoukřídle	Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 54 mm	
	Světlost průchodu mm	kód €
1200x1970	42788	1 565
1400x1970	42789	1 664
1600x1970	42790	1 780
1800x1970	42791	1 959
2000x1970*	4982R*	1 748*

Jednokřídle	Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 69 mm	
	Světlost průchodu mm	kód €
600x1970	42743	820
700x1970	42744	867
800x1970	42745	931
900x1970	42746	1 023
1000x1970	42747	1 112
1100x1970	42748	1 206
1200x1970*	26252*	1 075*

Dvoukřídle	Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 69 mm	
	Světlost průchodu mm	kód €
1200x1970	42792	1 633
1400x1970	42793	1 738
1600x1970	42794	1 860
1800x1970	42795	2 045
2000x1970	42796	2 217
2200x1970	42797	2 410
2400x1970*	26267*	2 148*

Jednokřídle	Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 54 mm	
	Světlost průchodu mm	kód €
600x2100	42764R	669
700x2100	42765R	714
800x2100	42766R	759
900x2100	42767R	835
1000x2100*	4977R*	746*

Dvoukřídle	Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 54 mm	
	Světlost průchodu mm	kód €
1200x2100	42810	1 338
1400x2100	42811	1 420
1600x2100	42812	1 519
1800x2100	42813	1 671
2000x2100*	4987R*	1 662*

Jednokřídle	Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 69 mm	
	Světlost průchodu mm	kód €
600x2100	42769	701
700x2100	42770	760
800x2100	42771	795
900x2100	42772	870
1000x2100	72773	958
1100x2100	42774	1 055
1200x2100*	26260*	940*

Dvoukřídle	Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 69 mm	
	Světlost průchodu mm	kód €
1200x2100	42814	1 397
1400x2100	42815	1 482
1600x2100	42816	1 586
1800x2100	42817	1 747
2000x2100	42818	1 921
2200x2100	42819	2 112
2400x2100*	26274*	1 829*

* K dispozici pouzder dle IT normy. Dřevěné dveřní křídlo 1215 mm.
Reálná šířka průchodu se u jednotlivých dveří zmenší o 10 mm.

Rozměry 600 - 2000 mm dodáváme ve 2 balení
Rozměry 2200 - 2400 mm dodáváme ve 3 balení

Dokončená stěna 100 mm umožňuje instalaci dveřního křídla o maximální tloušťce 40 mm.
Dokončená stěna 125 mm umožňuje instalaci dveřního křídla o maximální tloušťce 43 mm.
Hliníkové profily vymezující průchod na šířku i výšku, pro dokončenou stěnu 100 mm, mají tloušťku 105 mm.

Pro dvoukřídle provedení nelze použít synchronizované otevírání dveří.

Součástí vybavení je vše potřebné k instalaci rámového dveřního křídla: * vozíky o nosnosti 120 kg
* přední stojna v surovém hliníku k dodatečné povrchové úpravě dle designu stěn - těsnění a prachové kartáče.



ESSENTIAL JEDNOKŘÍDLÉ DO MURIVA
Bezobložkové provedení

ATYPICKÉ ** s možností instalace oboustranného zpomalovače

Jednokřídle	Dokončená stěna 105 mm Vnitřní prostor 69 mm	
	kód	€
Světlost průchodu mm		
600 x 800 ÷ 1990	FM482S	761
700 x 800 ÷ 1990		811
800 x 800 ÷ 1990		880
900 x 800 ÷ 1990		969
1000 x 800 ÷ 1990		1 038
1100 x 800 ÷ 1990		1 101
1200 x 800 ÷ 1990*		973*

JEDNOKŘÍDLÉ v. 2110 - 2700	Dokončená stěna 105 mm Vnitřní prostor 69 mm	
	kód	€
Světlost průchodu mm		
600 x 2110 ÷ 2700	FM342S	925
700 x 2110 ÷ 2700		984
800 x 2110 ÷ 2700		1 075
900 x 2110 ÷ 2700		1 178
1000 x 2110 ÷ 2700		1 260
1100 x 2110 ÷ 2700		1 342
1200 x 2110 ÷ 2700*		1 182*

Jednokřídle	Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 89 mm	
	kód	€
Světlost průchodu mm		
600 x 800 ÷ 1990	FM482S	810
700 x 800 ÷ 1990		863
800 x 800 ÷ 1990		940
900 x 800 ÷ 1990		1 033
1000 x 800 ÷ 1990		1 105
1100 x 800 ÷ 1990		1 172
1200 x 800 ÷ 1990*		1 035*

JEDNOKŘÍDLÉ v. 2110 - 3000	Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 89 mm	
	kód	€
Světlost průchodu mm		
600 x 2110 ÷ 2700	FM342S	987
600 x 2710 ÷ 3000		1 234
700 x 2110 ÷ 2700		1 048
700 x 2710 ÷ 3000		1 310
800 x 2110 ÷ 2700		1 143
800 x 2710 ÷ 3000		1 429
900 x 2110 ÷ 2700		1 255
900 x 2710 ÷ 3000		1 569
<u>1000 x 2110 ÷ 2700</u>		1 343
1000 x 2710 ÷ 3000		1 677
1100 x 2110 ÷ 2700		1 426
1100 x 2710 ÷ 3000		1 783
1200 x 2110 ÷ 2700*		1 257*
1200 x 2710 ÷ 3000*		1 571*

Jednokřídle	Dokončená stěna 105 mm Vnitřní prostor 69 mm	
	kód	€
Světlost průchodu mm		
600 x 2010 ÷ 2090	FM482S	761
700 x 2010 ÷ 2090		811
800 x 2010 ÷ 2090		880
900 x 2010 ÷ 2090		969
1000 x 2010 ÷ 2090		1 038
1100 x 2010 ÷ 2090		1 101
1200 x 2010 ÷ 2090*		973*

Jednokřídle	Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 89 mm	
	kód	€
Světlost průchodu mm		
600 x 2010 ÷ 2090	FM482S	810
700 x 2010 ÷ 2090		863
800 x 2010 ÷ 2090		940
900 x 2010 ÷ 2090		1 033
1000 x 2010 ÷ 2090		1 105
1100 x 2010 ÷ 2090		1 172
1200 x 2010 ÷ 2090*		1 035*

* K dispozici pouze dle IT normy. Dřevěné dveřní křídlo 1215 mm.

Reálná šířka průchodu se u jednotlivých dveří zmenší o 10 mm.

Rozměry 600 - 2000 mm dodáváme ve 2 balení

Rozměry 2200 - 2400 mm dodáváme ve 3 balení

Varianta pro zdivo umožňuje instalaci dveřního křídla o maximální tloušťce 43 mm.

Pro dvoukřídle provedení nelze použít synchronizované otevírání dveří.

Součástí vybavení je vše potřebné k instalaci rámového dveřního křídla: * vozíky o nosnosti 120 kg

* přední stojna v surovém hliníku k dodatečné povrchové úpravě dle designu stěn - těsnění a prachové kartáče.



ESSENTIAL JEDNOKŘÍDLÉ DO SDK Bezobložkové provedení

ATYPICKÉ ** s možností instalace oboustranného zpomalovače

Jednokřídle	Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 54 mm	
Světlost průchodu mm	kód	€
600 x 800 ÷ 1990	FM482S	790
700 x 800 ÷ 1990		838
800 x 800 ÷ 1990		900
900 x 800 ÷ 1990		988
1000 x 800 ÷ 1990*		870*

Jednokřídle	Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 69 mm	
Světlost průchodu mm	kód	€
600 x 800 ÷ 1990	FM482S	827
700 x 800 ÷ 1990		876
800 x 800 ÷ 1990		940
900 x 800 ÷ 1990		1 033
1000 x 800 ÷ 1990		1 121
1100 x 800 ÷ 1990		1 217
1200 x 800 ÷ 1990*		1 072*

Jednokřídle	Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 54 mm	
Světlost průchodu mm	kód	€
600 x 2010 ÷ 2090	FM482S	790
700 x 2010 ÷ 2090		838
800 x 2010 ÷ 2090		900
900 x 2010 ÷ 2090		988
1000 x 2010 ÷ 2090		870*

Jednokřídle	Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 69 mm	
Světlost průchodu mm	kód	€
600 x 2010 ÷ 2090	FM482S	827
700 x 2010 ÷ 2090		876
800 x 2010 ÷ 2090		940
900 x 2010 ÷ 2090		1 033
1000 x 2010 ÷ 2090		1 121
1100 x 2010 ÷ 2090		1 217
1200 x 2010 ÷ 2090*		1 072*

JEDNOKŘÍDLÉ v. 2110 - 2700	Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 54 mm	
Světlost průchodu mm	kód	€
600 x 2110 ÷ 2400	FM342S	948
700 x 2110 ÷ 2400		1 002
800 x 2110 ÷ 2400		1 077
900 x 2110 ÷ 2400		1 159
1000 x 2110 ÷ 2400		1 021*

JEDNOKŘÍDLÉ v. 2110 - 3000	Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 69 mm	
Světlost průchodu mm	kód	€
600 x 2110 ÷ 2400	FM342S	1 007
600 x 2710 ÷ 2700		1 159
700 x 2110 ÷ 2400		1 069
700 x 2710 ÷ 2700		1 229
800 x 2110 ÷ 2400		1 167
800 x 2710 ÷ 2700		1 342
900 x 2110 ÷ 2400		1 279
900 x 2710 ÷ 2700		1 472
1000 x 2110 ÷ 2400		1 368
1000 x 2710 ÷ 2700		1 575
1100 x 2110 ÷ 2400		1 455
1100 x 2710 ÷ 2700		1 673
1200 x 2110 ÷ 2400*		1 282*
1200 x 2710 ÷ 2700*		1 534*

* K dispozici pouzder dle IT normy. Dřevěné dveřní křídlo 1215 mm.

Reálná šířka průchodu se u jednotlivých dveří zmenší o 10 mm.

Rozměry 600 - 2000 mm dodáváme ve 2 balení

Rozměry 2200 - 2400 mm dodáváme ve 3 balení

Dokončená stěna 100 mm umožňuje instalaci dveřního křídla o maximální tloušťce 40 mm.

Dokončená stěna 125 mm umožňuje instalaci dveřního křídla o maximální tloušťce 43 mm.

Hliníkové profily vymezující průchod na šířku i výšku, pro dokončenou stěnu 100 mm, mají tloušťku 105 mm.

Pro dvoukřídle provedení nelze použít synchronizované otevírání dveří.

Součástí vybavení je vše potřebné k instalaci rámového dveřního křídla: * vozíky o nosnosti 120 kg

* přední stojna v surovém hliníku k dodatečné povrchové úpravě dle designu stěn - těsnění a prachové kartáče.



Ceník platný od 01.09.2021

ESSENTIAL DVOUKŘÍDLÉ DO MURIVA Bezobložkové provedení

Atypické ** s možností instalace oboustranného zpomalovače

DVOUKŘÍDLÉ	Dokončená stěna 105 mm Vnitřní prostor 69 mm	
Světlost průchodu mm	kód	€
1200 x 800 ÷ 1990	FM483D	1 525
1200 x 2010 ÷ 2090		1 525
1400 x 800 ÷ 1990		1 622
1400 x 2010 ÷ 2090		1 622
1600 x 800 ÷ 1990		1 764
1600 x 2010 ÷ 2090		1 764
1800 x 800 ÷ 1990		1 939
1800 x 2010 ÷ 2090		1 939
2000 x 800 ÷ 1990		2 075
2000 x 2010 ÷ 2090		2 075
2200 x 800 ÷ 1990		2 205
2200 x 2010 ÷ 2090		2 205
2400 x 800 ÷ 1990*		1 943*
2400 x 2010 ÷ 2090*		1 943*

Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 89 mm	
kód	€
FM483D	1 622
	1 622
	1 726
	1 726
	1 876
	1 876
	2 064
	2 064
	2 211
	2 211
	2 649
	2 349
	2 069*
	2 069*

DVOUKŘÍDLÉ	Dokončená stěna 105 mm Vnitřní prostor 69 mm	
Světlost průchodu mm	kód	€
1200 x 2110 ÷ 2700	FM483D	1 852
1200 x 2710 ÷ 3000		-
1400 x 2110 ÷ 2700		1 968
1400 x 2710 ÷ 3000		-
1600 x 2110 ÷ 2700		2 144
1600 x 2710 ÷ 3000		-
1800 x 2110 ÷ 2700		2 357
1800 x 2710 ÷ 3000		-
2000 x 2110 ÷ 2700		2 516
2000 x 2710 ÷ 3000		-
2200 x 2110 ÷ 2700		2 679
2200 x 2710 ÷ 3000		-
2400 x 2110 ÷ 2700*		2 360*
2400 x 2710 ÷ 3000*		-

Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 89 mm	
kód	€
FM483D	1 972
	2 465
	2 095
	2 621
	2 283
	2 855
	2 509
	3 139
	2 681
	3 353
	2 853
	3 565
	2 513*
	3 140*

*** K dispozici pouzder dle IT normy. Dřevěné dveřní křídlo 1215 mm.**

Reálná šířka průchodu se u jednotlivých dveří zmenší o 10 mm.

Rozměry 600 - 2000 mm dodáváme ve 2 balení

Rozměry 2200 - 2400 mm dodáváme ve 3 balení

Varianta pro zdivo umožňuje instalaci dveřního křídla o maximální tloušťce 43 mm.

Pro dvoukřídle provedení nelze použít synchronizované otevírání dveří.

Součástí vybavení je vše potřebné k instalaci rámového dveřního křídla: * vozíky o nosnosti 120 kg

* přední stojna v surovém hliníku k dodatečné povrchové úpravě dle designu stěn - těsnění a prachové kartáče.

Ceník platný od 01.09.2021



ESSENTIAL DVOUKŘÍDLÉ DO SDK Bezobložkové provedení

Atypické ** s možností instalace oboustranného zpomalovače

DVOUKŘÍDLÉ	Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 54 mm	
Světlost průchodu mm	kód	€
1200 x 800 ÷ 1990	FM483D	1 580
1200 x 2010 ÷ 2090		1 580
1400 x 800 ÷ 1990		1 678
1400 x 2010 ÷ 2090		1 678
1600 x 800 ÷ 1990		1 797
1600 x 2010 ÷ 2090		1 797
1800 x 800 ÷ 1990		1 978
1800 x 2010 ÷ 2090		1 978
2000 x 800 ÷ 1990		1 743*
2000 x 2010 ÷ 2090		1 743*
2200 x 800 ÷ 1990		-
2200 x 2010 ÷ 2090		-
2400 x 800 ÷ 1990*		-
2400 x 2010 ÷ 2090*		-

Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 89 mm	
kód	€
FM483D	1 648
	1 648
	1 754
	1 754
	1 876
	1 876
	2 064
	2 064
	2 239
	2 239
	2 432
	2 432
	2 143*
	2 143*

DVOUKŘÍDLÉ	Dokončená stěna 125 mm Vnitřní prostor 69 mm	
Světlost průchodu mm	kód	€
1200 x 2110 ÷ 2400	FM343D	2 011
1200 x 2410 ÷ 2700		2 312
1400 x 2110 ÷ 2400		2 138
1400 x 2410 ÷ 2700		2 458
1600 x 2110 ÷ 2400		2 330
1600 x 2410 ÷ 2700		2 680
1800 x 2110 ÷ 2400		2 560
1800 x 2410 ÷ 2700		2 945
2000 x 2110 ÷ 2400		2 734
2000 x 2410 ÷ 2700		3 145
2200 x 2110 ÷ 2400		2 908
2200 x 2410 ÷ 2700		3 344
2400 x 2110 ÷ 2400*		2 562*
2400 x 2410 ÷ 2700*		2 949*

DVOUKŘÍDLÉ	Dokončená stěna 100 mm Vnitřní prostor 54 mm	
Světlost průchodu mm	kód	€
1200 x 2110 ÷ 2400	FM346D	1 880
1400 x 2110 ÷ 2400		1 990
1600 x 2110 ÷ 2400		2 140
1800 x 2110 ÷ 2400		2 303
2000 x 2110 ÷ 2400*		2 029*

*** K dispozici pouze dle IT normy. Dřevěné dveřní křídlo 1215 mm.**

Reálná šířka průchodu se u jednotlivých dveří zmenší o 10 mm.

Rozměry 600 - 2000 mm dodáváme ve 2 balení

Rozměry 2200 - 2400 mm dodáváme ve 3 balení

Dokončená stěna 100 mm umožňuje instalaci dveřního křídla o maximální tloušťce 40 mm.

Dokončená stěna 125 mm umožňuje instalaci dveřního křídla o maximální tloušťce 43 mm.

Hliníkové profily vymezující průchod na šířku i výšku, pro dokončenou stěnu 100 mm, mají tloušťku 105 mm.

Pro dvoukřídle provedení nelze použít synchronizované otevírání dveří.

Součástí vybavení je vše potřebné k instalaci rámového dveřního křídla: * vozíky o nosnosti 120 kg

* přední stojna v surovém hliníku k dodatečné povrchové úpravě dle designu stěn - těsnění a prachové kartáče.

Ceník platný od 01.09.2021



KOMPONENTY PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE DO POUZDER ESSENTIAL

K dosažení nejlepšího technického a estetického výsledku, je nutné objednat všechny komponenty navržené společností Scrigno. Každý komponent lze objednat samostatně.

Pro uchycení celoskleněných dveří je zapotřebí objednat následující komponenty:

ÚCHYTY SKLA, CARTER, KRYCÍ LIŠTY, volitelné doplňky

ÚCHYTY SKLA



obsah soupravy:

2x svorka celoskleněných dveří, bez výřezu pro uchycení

1x unašeč dveří

1x zadní nastavitelný doraz

2x šrouby 8x40

2x samolepící transparentní kapky

Pro dvoukřídle provedení objednejte sadu 2x

Maximální nosnost 120 kg.

Úchyty pro celoskleněné dveře o tloušťce 8/10 mm.


Čistý průchod po osazení jednkřídlných dveří je zúžen cca o 10 mm.

Před výrobou celoskleněných dveří, doporučujeme ověřit reálnou výšku pro dveře, až po zabudování stavebního pouzdra přímo na místě realizace.


	kód	€
ÚCHYTY SKLA 8/10 mm	34717	141

KRYCÍ LIŠTY

Anta Unica



Anta Doppia

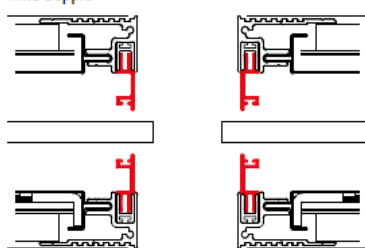

Jednokřídle provedení		
výška	kód	€
1970/2100	44899	111
2700	44900	127
3000	44901	137

Dvoukřídle provedení		
výška	kód	€
1970/2100	44902	140
2700	44903	157
3000	44904	164

CARTER



obsah soupravy: 2x carter (krycí lišta)

1x přední krytka pro sklo 10 mm

1x přední krytka pro sklo 8 mm

1x přední krytka pro sklo 10 mm dvoukřídlo

1x přední krytka pro sklo 8 mm dvoukřídlo

Pro dvoukřídle provedení je nutné objednat 2x kompletní sady

Carter upravte s ohledem na čistý průchod

Souprava je určena pro skla o tloušťce 8/10 mm.

Carter	kód	€
sada Carterů, imitace satinovaný nerez L=1200	34715	69
sada Carterů, povrch stříbrný elox L=1200	34716	69

VOLITELNÉ DOPLŇKY

ÚCHYTY



SLOW GLASS

