



Krídlové dvere

1

ZÁRUČNÝ LIST

s návodom na montáž

Upozornenie!

Pred montážou dverí sa oboznámte s návodom a podmienkami záruky

D.R.E. Sp. z o.o.
GRONOWO GÓRNE ul. Nefrytowa 4
82-300 ELBLĄG
tel. +48 55 236-42-00 fax +48 55 236-42-51
e-mail dre@dre.pl www.dre.pl

Záručné podmienky

1. Spoločnosť D.R.E. poskytuje na svoje výrobky záruku za podmienky, že budú inštalované v súlade s priloženým návodom na montáž a budú používané v súlade s ich určením.
2. Záručné podmienky sú v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa.
3. Záruka na výrobky spoločnosti D.R.E. je 24 mesiacov a začína plynúť dňom vyznačeným na nadobúdacom doklade.
4. Kupujúci je povinný pri reklamácií predložiť tovar a doklad o jeho nadobudnutí v príslušnej predajni.
5. Výrobca sa zaväzuje po obhliadke reklamovaného tovaru vybaviť reklamáciu bezodkladne.
6. K meškaniu vybavenia reklamácie nemôže dôjsť z príčin výmeny alebo opravy vadnej časti resp. celého tovaru nezapríčinenej kupujúcim.
7. Výrobca sa zaväzuje k bezplatnej oprave chybného tovaru.
8. Určenie charakteru vady a spôsobu vybavenia reklamácie zabezpečuje predávajúci alebo výrobca.
9. Ak sa tovar nezhoduje s údajmi na nadobúdacom doklade, je potrebné túto skutočnosť reklamovať ešte pred jeho zabudovaním.
10. Záručné podmienky strácajú platnosť v prípade, že:
 - sú vykonané akékoľvek úpravy v ráme alebo krídle dverí
 - bola narušená konštrukcia
 - nie je predložený záručný list
 - do záručného listu boli dodatočne vpísané údaje nepovolanou osobou
11. Záruka sa nevzťahuje na:
 - mechanické poškodenia a vady zapríčinené nedodržaním zásad pri prevoze, skladovaní a užívaní tovaru
 - prefarbenia alebo zvlhnenia, zapríčineného vysokou vlhkosťou alebo teplotou
 - vady vzniknuté nesprávnym uskladnením v čase zabezpečovania stavebných prác
 - vady vzniknuté nedbanlivosťou kupujúceho
 - montáž výrobku
 - škody spôsobené následkom osudových udalostí, nezávislých na vôli výrobcu, ako sú živelné pohromy a pod.
 - škody spôsobené zverou
 - prirodzené opotrebenie výrobku
 - chýbajúce časti výrobku zistené po jeho odbere

Krídlové dvere

Krídlo dverí je ideálne použiť na zárubne dodávanej firmou D.R.E.
Konštrukcia krídla dverí je zhotovené z vysokoakostného MDF materiálu.
Návod na montáž spolu s návodom na montáž zárubne priloženej inštrukcie.

Zoznam príslušenstva:

| | |
|--------------------|--------|
| 1. Krídlové dvere | 1 ks |
| A/ krídlové úchyty | 3 sady |
| B/ dverová zámka | 1 ks |


Návod na montáž krídla dverí

Upozornenie:

Odporúčame sa súčasná montáž rámu s krídlom dverí.

Ak sa montuje krídlo dverí s jednoduchou zárubňou, alebo nastaviteľnou, postupujte podľa k nim priloženého návodu pre tú ktorú zárubňu.

1. Skontrolovať, či vzdialenosti medzi závesmi na zárubni zodpovedajú rozmerom závesov dverí.
(Všetky druhy dverí dodávaných spoločnosťou D.R.E. je možné skrátiť o max. 60mm.)
2. Po osadení dverí skontrolujte ich správnu funkčnosť.

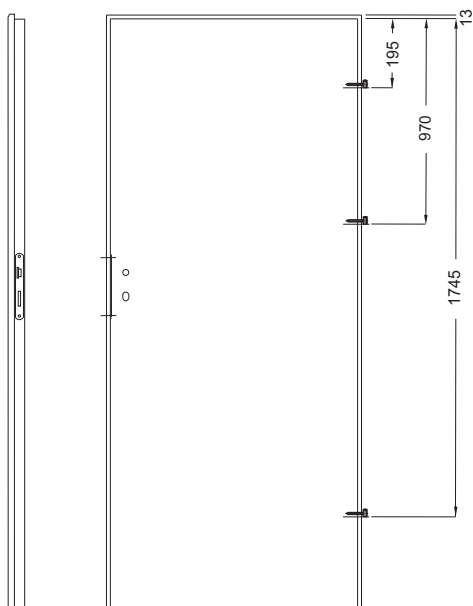

Rozmery interiérových dverí D.R.E. sú v súlade s príslušnou STN 796481:2000 vrátane Z1:2003 Dvere, požiadavky a skúšky.

Návod na montáž a zásady používania interiérových dverí DRE.

Interiérové dvere DRE sú určené k uzatváraní otvorov v stenách medzi jednotlivými miestnosťami. Používajú sa v obytných budovách a iných, kde nie sú požiadavky na špeciálne protipožiarne a iné účely. Dvere používať v suchých a vetraných priestoroch, v ktorých nedochádza k prudkej zmene teploty.

Namontovanie zárubní a dverí je nutné vykonať v súlade s technickým projektom podľa príslušnej normy, či predpisu vypracovaného pre príslušný objekt, alebo podľa návodu, ktorý je súčasťou dodaného výrobku.

Dvere je možné osadiť v miestnostiach, kde sú už ukončené stavebné práce, ako omietky, podlahy a pod. Omietka steny by mala byť ukončená po roh otvoru určeného pre inštaláciu zárubne. Po namontovaní zárubne už nevykonávať „mokré“ ukončovacie stavebné práce.

Interiérové dvere môžu byť inštalované len v suchých priestoroch, ktoré nemajú zvýšenú vlhkosť. To isté sa týka ich prepravy, skladovania a používania.

V zárubniach určených do priestorov, kde sa bežne zmyývajú podlahy, je potrebné spodok zárubne natrieť silikónom. Zároveň je nutné pri montáži zárubne natrieť silikónom aj hranu – spojnicu zárubne s podlahou.

Medzery medzi stenou a zárubňou by mali byť vytesnené izolačným materiálom.

Dvere je možné skrátiť o max. 60 mm.

Otvorené krídlo dverí sa nemôže samovoľne uzatvárať. V dodávaných dverách sú štandardne použité zámky v rozteči 72 mm medzi kľučkou a zámkom dverí, ku ktorým je potrebné dokúpiť zodpovedajúce kovanie. Uzatvorené dvere musia byť pri pohybe kľučkou bez pohybu.

Interiérové dvere DRE zodpovedajú STN 746481:2000, ktorá pripúšťa odchýlku a toleranciu deklarovaného rozmeru.

Dvere je potrebné čistiť prostriedkami doporučenými na čistenie nábytku, alebo mierne navlhčenou handrou. Interiérové dvere nemôžu prísť do kontaktu s vodou.

Fólia dverí neznáša acetón, ocot. Ich použitím môže nastať ich viditeľná neodstrániteľná zmena.

Interiérové dvere spoločnosti D.R.E. Sp. z o.o. boli testované Štátnym ústavom hygieny vo Varšave a bol im udelený atest č. HK/1297/01/2004 zo dňa 23.novembra 2004.